
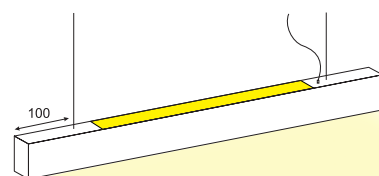


# LUPINUS/Z SQ UP

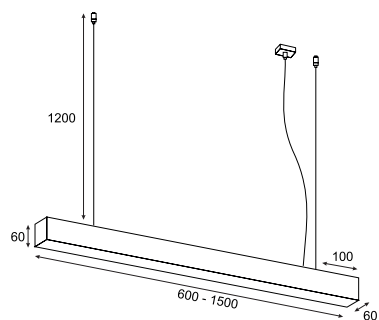

## ELKIM SERIA LUPINUS/Z SQ UP 115

<b>Źródło światła:</b>	LED SMD
<b>Moc:</b>	(SP) 13,8W/mb lub (DP) 27,6W/mb - strona
<b>Strumień świetlny:</b>	(SP) 1980 lm/mb lub (DP) 3900 lm/mb - strona
<b>Kąt świecenia:</b>	100°
<b>Zasilanie:</b>	230V
<b>Zasilacz:</b>	wbudowany
<b>Ściemnianie:</b>	Switch DIM, DALI, CASAMBI (opcja)
<b>Materiał wykonania:</b>	aluminium + tworzywo
<b>System montażu:</b>	natynkowy (lampa zwieszana)
<b>Dodatkowe informacje:</b>	moduł świecący w górę jest o 30 cm krótszy od długości lampy możliwość wmontowania czujnika ruchu - na zapytanie przesłona w standardzie OPAL, mikropryzma na zamówienie

SMD LED   IP20 

## NUMER KATALOGOWY 5115UXYZ-W

X	Model	Y	Barwa światła
01	L-600 SP / 1190 lm + 625 lm	1	Biała ciepła 3000K CRI 90
02	L-890 SP / 1785 lm + 1250 lm	2	Biała naturalna 4000K CRI 90
03	L-1170 SP / 2380 lm + 1875 lm		
04	L-1460 SP / 2975 lm + 2500 lm		
05	L-1750 SP / 3570 lm + 3125 lm		
06	L-2040 SP / 4165 lm + 3750 lm		
07	L-2330 SP / 4760 lm + 4375 lm		
08	L-2620 SP / 5355 lm + 5000 lm		
09	L-2910 SP / 5950 lm + 5625 lm		
10	L-600 DP / 2340 lm + 1230 lm		
11	L-890 DP / 3510 lm + 2460 lm		
12	L-1170 DP / 4680 lm + 3695 lm		
13	L-1460 DP / 5850 lm + 4925 lm		
14	L-1750 DP / 7020 lm + 6155 lm		
15	L-2040 DP / 8190 lm + 7390 lm		
16	L-2330 DP / 9360 lm + 8620 lm		
17	L-2620 DP / 10530 lm + 9850 lm		
18	L-2910 DP / 11700 lm + 11085 lm		

Z	Kolor
02	Biały struktura
03	Czarny struktura

W	Ściemnianie
1	Brak
2	Switch DIM
3	DALI
4	CASAMBI